TQS-4S
4入力デジタル分割スイッチャー

標準価格 ¥90,000 (税別)
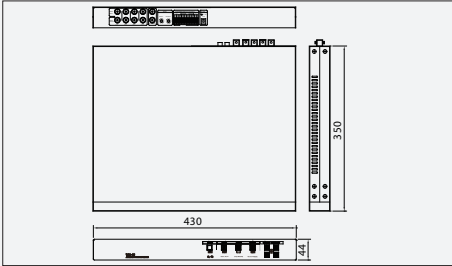
- カメラ接続台数は4台
- FULL、2分割、4分割、シーケンシャル表示可能
- モニター出力のほか、スルーアウトも搭載

型　式	TQS-4S
テレビジョン方式	NTSC・PAL自動切替方式
水平解像度	500本以上
チャンネル数	4チャンネル
映像入力	4ch　BNC (1.0Vp-p　75Ω) 1ch　RCA (VCR入力)
モニター出力	2ch　BNC 1ch　RCA (VCR出力)
スルーアウト	4ch　BNC (1.0Vp-p　75Ω)
アラーム機能	4 入力、1 出力
外部制御	RS-485
DC12V出力	最大50mA出力
カメラタイトル	各CH最大8字　On/Off表示
映像切替	4分割/2分割/1画面
シーケンシャル	Off〜30秒可変　VlossCH自動削除
OSD	OSD位置変更　On/Off表示
ビデオロス	ビデオロス検知時OSD表示、ブザー鳴動
モーション設定	モーション検知感度設定　On/Off
電源方式 消費電力	DC12V　0.5A (AC アダプター付属) 最大 6W
使用温度	0℃〜50℃　湿度80%以下 (但し、結露しないこと)
外形寸法	430 (W) ×44 (H) ×350 (D)
質量	約 4.7kg
付属品	取扱説明書、ACアダプター

TS-8A2
音声切替付8CHシーケンシャルスイッチャー

標準価格 ¥32,000 (税別)
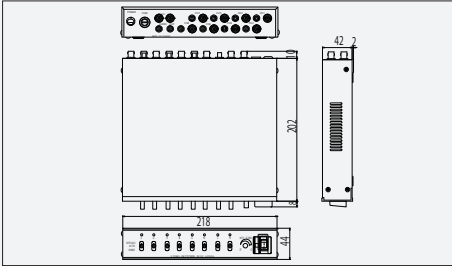
- カメラ8台用迄接続可能
- モニター出力(映像・音声)端子を各2系統搭載
- 集音マイクなどの音声信号を同時切替可能

型　式	TS-8A2
チャンネル数	8チャンネル
映像入力	1.0Vp-p　75Ω×8 (BNC)
映像出力	1.0Vp-p　75Ω×2 (BNC:モニター出力)
音声入力	75Ω×8 (RCA)
音声出力	75Ω×2 (RCA)
切替時間	約1〜15秒
切替スイッチ	BYPASS (回避)
	AUTO (自動切替)
	HOME (固定)
電源・消費電力	AC110V　50/60Hz / 最大3W
外形寸法	218 (W) ×44 (H) ×222 (D)
質量	約1.4Kg
付属品	取扱説明書

TVA-1A
ビデオアンプユニット

在庫限り

標準価格 ¥25,000 (税別)
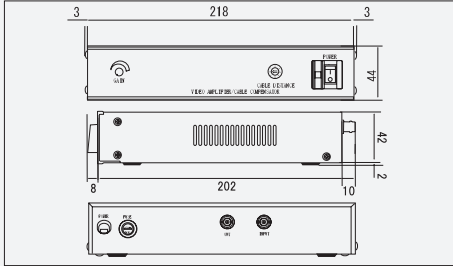
- 遠距離の配線などで減衰した映像信号を増幅させます。
- 1入力1出力

型　式	TVA-1A
電源	AC100V　50/60Hz
映像入力	1.0Vp-p/75Ω×1入力 (BNC)
映像出力	1.0から2.0Vp-p/75Ω×1出力 (BNC)
ゲイン調整	最大13dB
使用温度範囲	-10℃〜45℃
消費電力	最大3.0W
外形寸法	218 (W) ×44 (H) ×220 (D)
質量	約1.3kg
付属品	取扱説明書